



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor dopravy a silničního hospodářství**

Naše č.j.: MH/05113/2017

Spisová značka: MH/05113/2017-279.3

Vyřizuje: Milada Kotišová

Telefon: 371 430 566

E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 06.04.2017

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  
**s t a n o v í**

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI ze dne 26.08.2016 a 05.04.2017, pod č.j. KRPP-130627-2/ČJ-2016-030406 přechodnou úpravu provozu na silnici II/169, v úseku dle doložené situace, v k.ú. Zářečí u Horažďovic.

#### **Stanovené dopravní značení:**

- dopravní značení a zařízení bude provedeno dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření

#### **Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:**

- stanovené dopravní značení a zařízení bude použito při provádění stavby s názvem „Zářečí u Horažďovic betonárka a sklad k.ú. Zářečí u Horažďovic, p.č. 1052/13, komunikace“ na p.p.č. 2411/24, 2411/20, 2411/10, 1052/13, 1052/2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic.

#### **Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:**

- od 18.04.2017 do 15.07.2017

#### **Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:**

1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.

2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).

3.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.

4.) Neplatnost stávajících dopravních značek, která vyplývá v navržené přechodné úpravě provozu, musí být vyjádřena způsobem odpovídajícím ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 05.04.2017 žádost právnické osoby Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 45359164, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/169 v k.ú. Zářečí u Horažďovic, a to z důvodu realizace stavby s názvem „Zářečí u Horažďovic betonárka a sklad k.ú. Zářečí u Horažďovic, p.č. 1052/13, komunikace“ na p.p.č. 2411/24, 2411/20, 2411/10, 1052/13, 1052/2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- návrh stanovení přechodné úpravy provozu – grafická část
- vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-130627-2/ČJ-2016-030406

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu na silnici II/169 v k.ú. Zářečí u Horažďovic, a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

#### **Poučení:**

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk razítka

Josef Rada, v.r.

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Přílohy:

- odsouhlasené DIO

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.


**Vyvěšeno dne:**

**Sejmuto dne:**

#### **Obdrží:**

Silnice Horšovská Týn a.s., Na rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy  
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení

ÚSEK STAVEBNÍCH PRACÍ

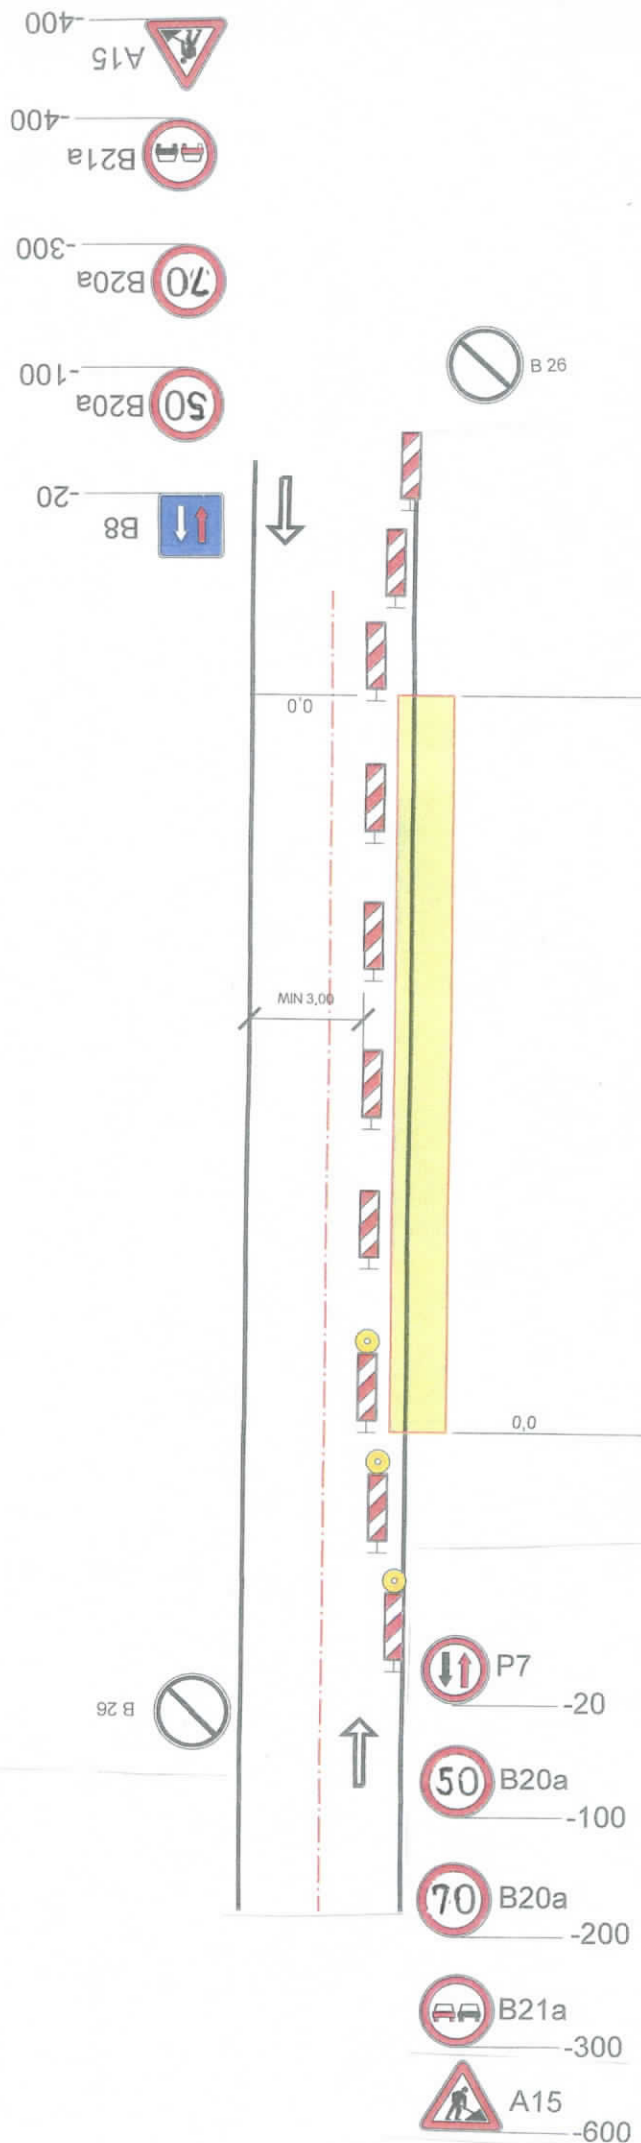

SMĚROVACÍ DESKA S VYSTRÁŽNÍM SYSTÉM

SMĚROVACÍ DESKA LEVÁ  
ODSTUP DESEK 3 M

STAVENIŠTĚ

PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEKVNÍ ČSN EN 12899-1  
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL. 1 A VL. 2

Značky užívání pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1,  
ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66

Značky užívání k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflektivní.  
Retroreflexní materiály svítilných značek užívají na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.

Vodotorné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflektivní.  
Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svítilných značek zmenšené velikosti.

Vodotorná vzdálenost bližšího okraje silnice značky nebo její nosná konstrukce od vnějšího okraje zprařední části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodotorná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od krajního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.

STANOVENO OPATŘENÍM  
čj.: *MA/05113/2014*  
ZE DNE: *6.4.2014*